

エア緩衝材

バブルタイプ

フィルムの厚さが60ミクロン以上ととても丈夫なエア緩衝材です。バブルタイプは巻いても敷いても、隙間埋めとしても利用可能。ミシン目がついているので手で簡単にカットでき大変便利です。

CHECK 1 サイズも豊富&強度抜群

ミシン目付きで便利!




一定の間隔でミシン目が入っているので、手で簡単にカットできます

エアマッスル バブルタイプ
空気注入後 寸法

R-5-B-N

R-4-B-N

R-3-B-N

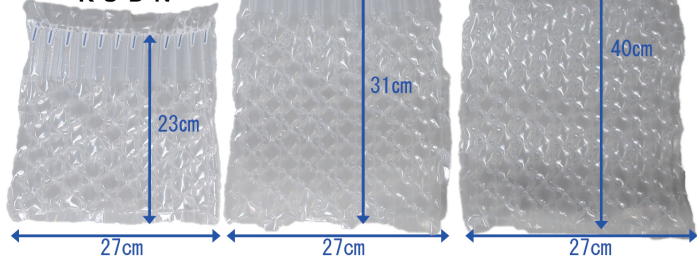

粒幅25mm

一粒の大きさ



ロール状での納品で、必要な時に空気注入でき、場所をとりません

CHECK 2 梱包例

隙間埋め、巻いても、敷いても利用できます

梱包例



デリケートな商品をお包み込むように梱包できます

CHECK 3 空気注入方法

少量の場合は
ハンドポンプが
便利です

空気注入口からハンドポンプで
簡単に空気注入ができます



自動注入機でも簡単に空気注入が可能です

品番	空気注入後 サイズ(約)	空気注入後 カット幅(約)	巻m数	空気注入前 ミシン目ピッチ	1粒の大きさ
R-3-B-N-200M	幅：230mm	270mm	200m	360mm/約550個分	直径：25mm 厚み：15mm
R-4-B-N-200M	幅：310mm	270mm	200m	360mm/約550個分	
R-5-B-N-200M	幅：400mm	270mm	200m	360mm/約550個分	

malus. マールス株式会社

〒181-0003 東京都三鷹市北野 1-2-4

TEL:0422-40-6150 Fax: 0422-40-6152

<https://www.malus.co.jp/>