


### 仕様


1. 最大流量 26L/min・31L/min (50/60Hz)
2. 圧力 常用0.35MPa以下 最大0.7MPa
3. モーター 単相100V 4P 200W
4. 無負荷時電流値 3.3A・2.2A (50/60Hz)
5. 許容周囲温度 7~40°C
6. 絶縁種別 B種
7. 重量 6.5kg
8. コンデンサー 30 $\mu$ F

エアフィルター AF-1  
※オプション品



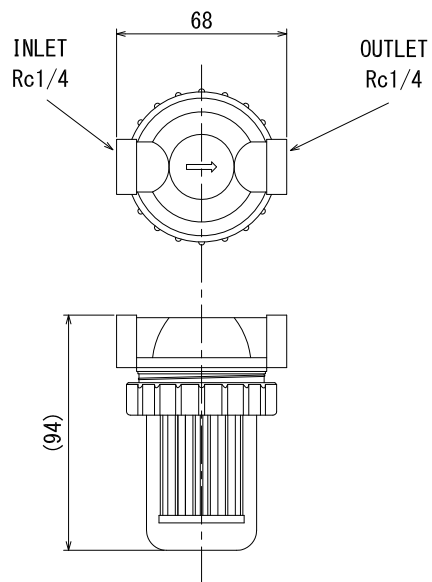


フィルターろ過精度 20 $\mu$ m

付属品  
サイレンサー

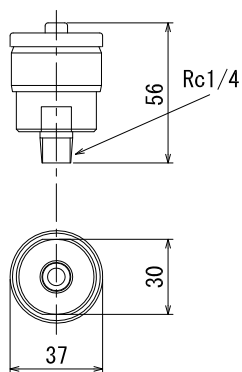

防振ゴム (4個)

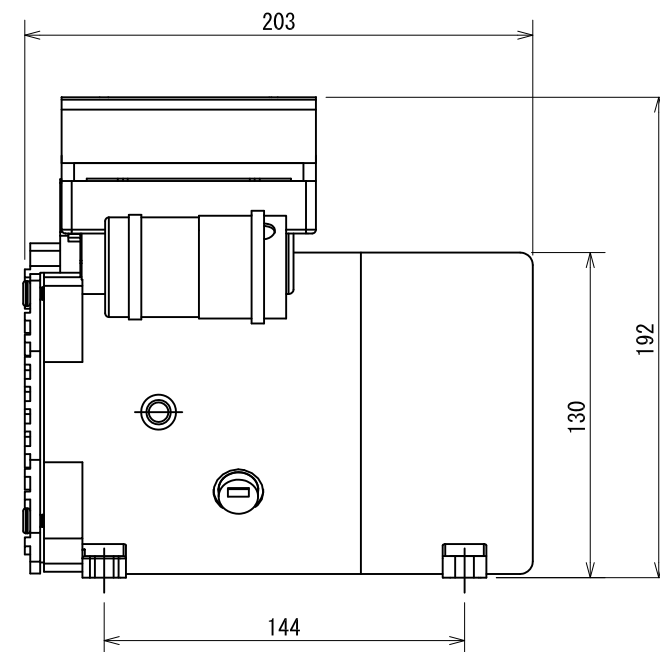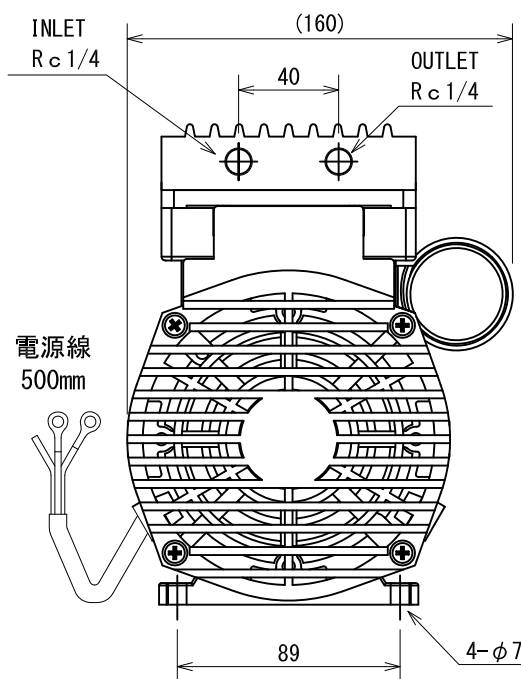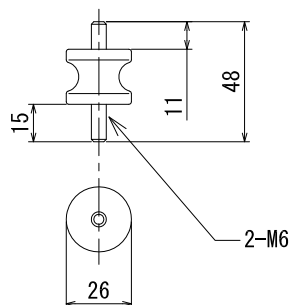

|    |                  |     |           |
|----|------------------|-----|-----------|
| 型式 | DP-40C           | 投影法 |           |
| 仕様 | AC100V (50/60Hz) | 図番  | D04C10-M1 |

マールス株式会社