


### 仕様


1. 最大流量 28L/min・35L/min (50/60Hz)
2. 最大真空度 -86kPa・G以上
3. モーター 単相200V 4P 200W
4. 無負荷時電流値 1.4A・1.0A (50/60Hz)
5. 許容周囲温度 7~40°C
6. 絶縁種別 B種
7. 重量 6.5kg
8. コンデンサー 8 $\mu$ F

エアフィルター AF-1  
※オプション品



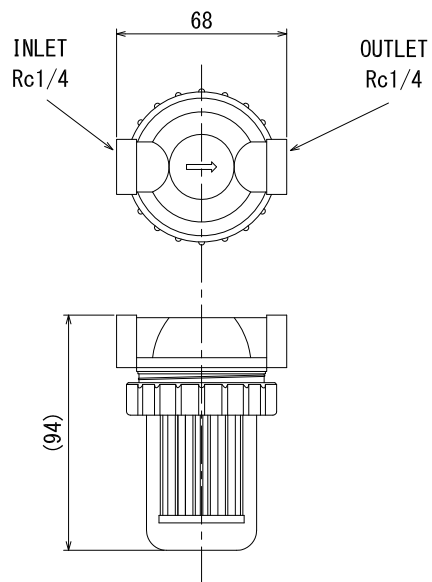


フィルターろ過精度 20 $\mu$ m

付属品  
サイレンサー

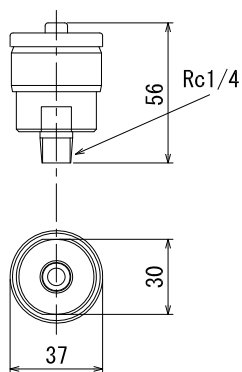

防振ゴム (4個)

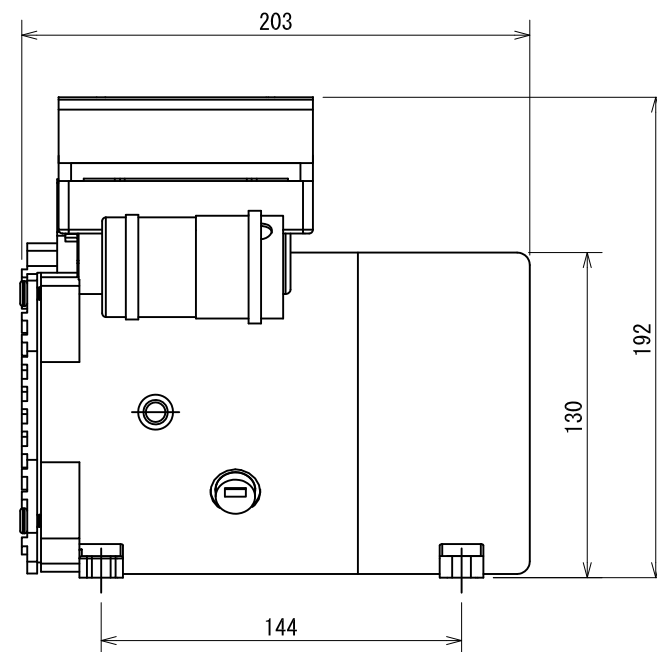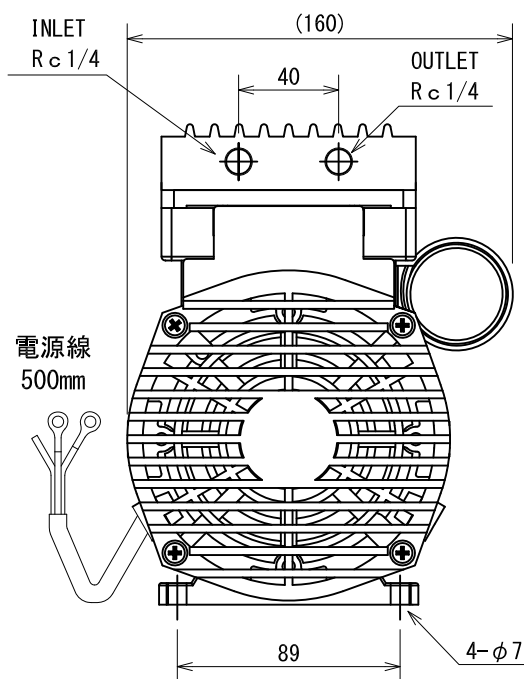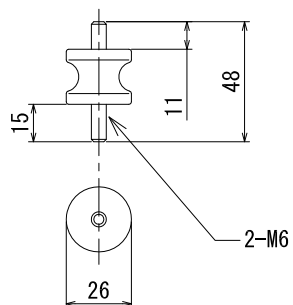

型式	DP-40V	投影法	
仕様	AC200V (50/60Hz)	図番	D04V20-M1
<b>マールス株式会社</b>			