


### 仕様


1. 最大流量 40L/min・48L/min (50/60Hz)
2. 最大真空度 -92kPa·G以上
3. モーター 単相100V 4P 270W
4. 無負荷時電流値 3.7A・3.3A (50/60Hz)
5. 許容周囲温度 7~40°C
6. 絶縁種別 B種
7. 重量 9.5kg
8. コンデンサー 30μF

#### エアフィルター AF-1 ※オプション品



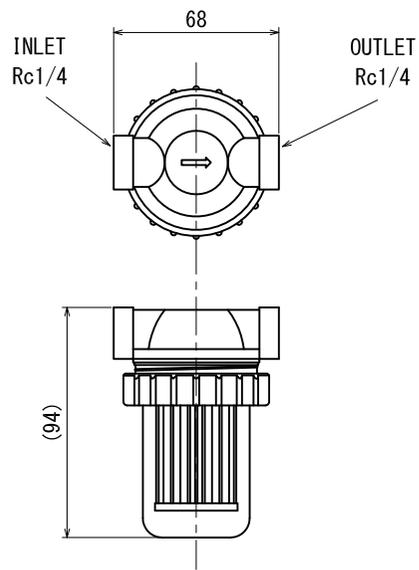


フィルターろ過精度 20μm

#### 付属品 サイレンサー

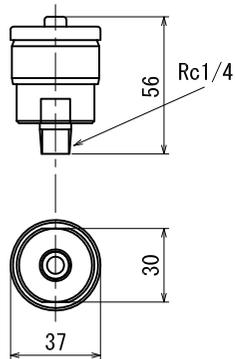

#### 防振ゴム (4個)

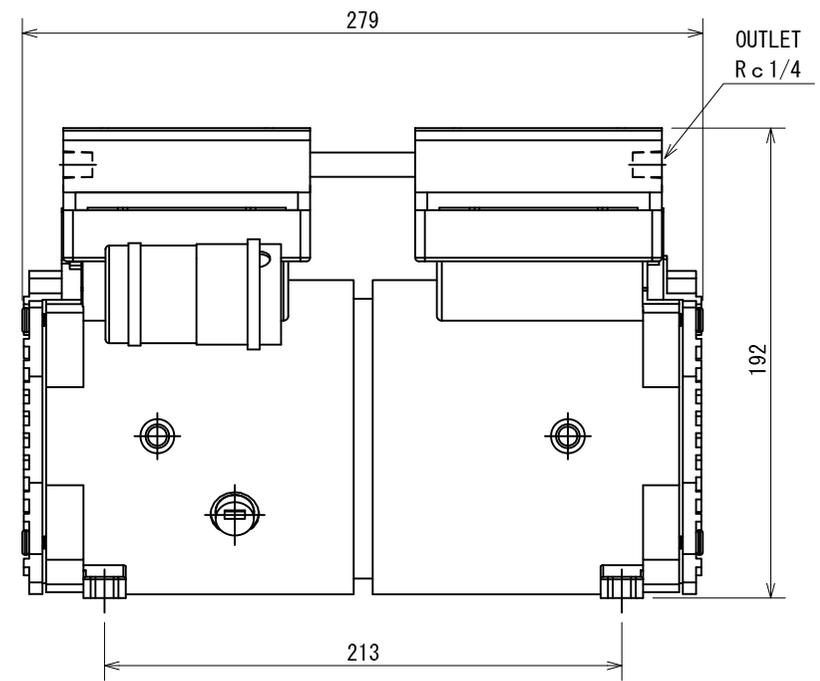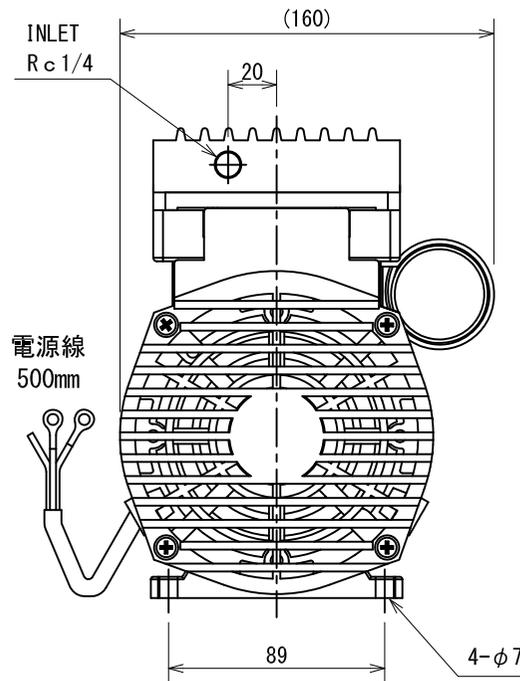

型式	DP-90VH	投影法	
仕様	AC100V (50/60Hz)	図番	D09H10-M1

マールス株式会社